≤	Ω	Ω
≤	Ω	Ω
≤	Ω	Ω
≤	Ω	Ω



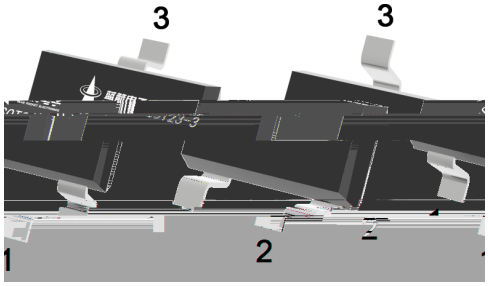

	θ		
	θ		

		μ				
						μ
		μ				

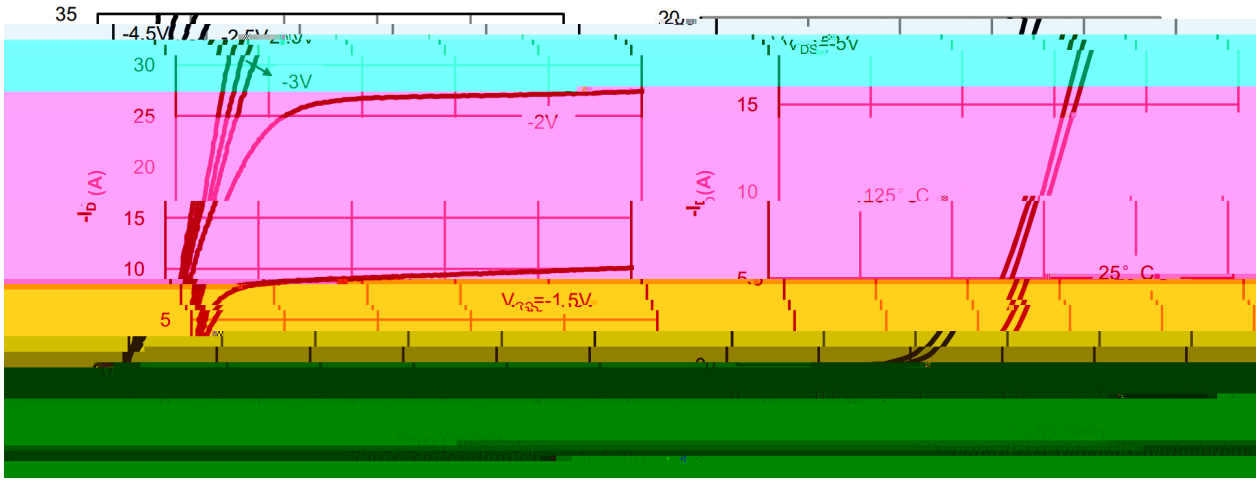
35
30
25
20
15
10
5
-4.5V
-3V
-2V
-1.5V
-I_D (A)
20
15
10
5
V_DS=-5V
125° C
25° C
-I_D (A)

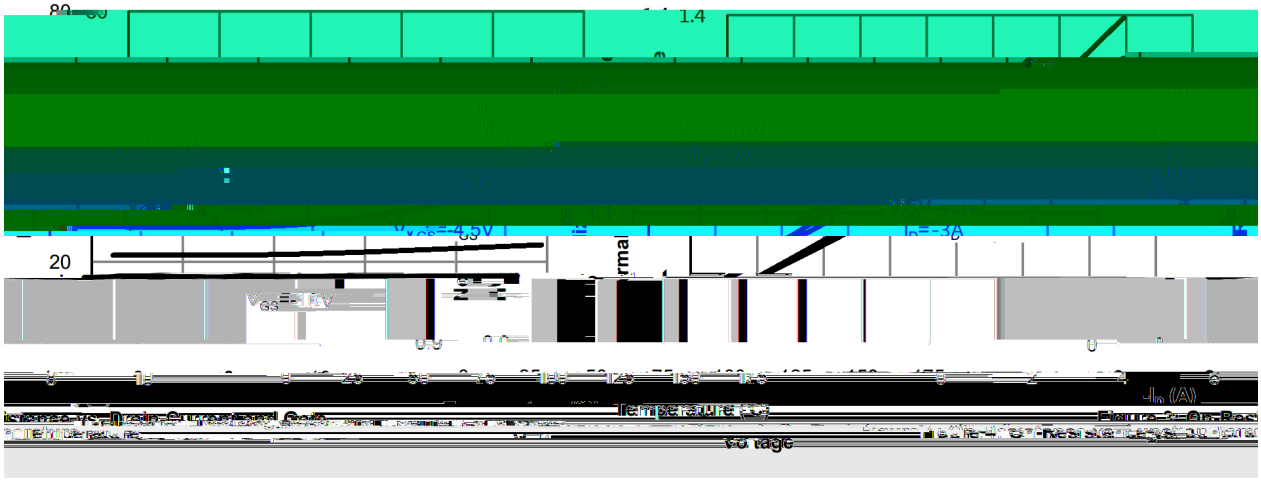
80
1.4
20
V_GS=-4.5V
I_D=-3A
V_GS=-1.5V
-I_D (A)

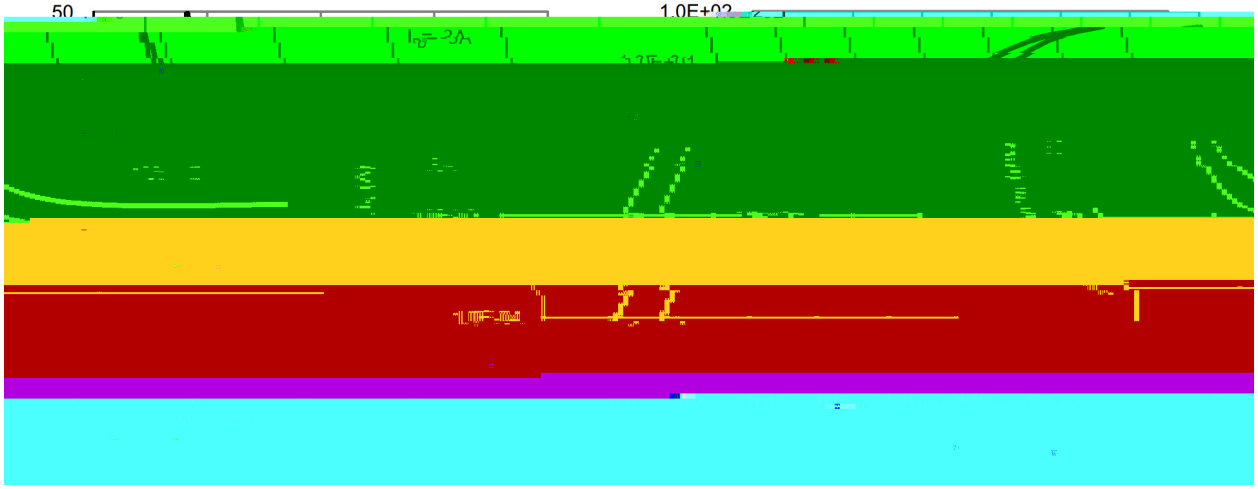
50
1.0E+02
I_D=-3A

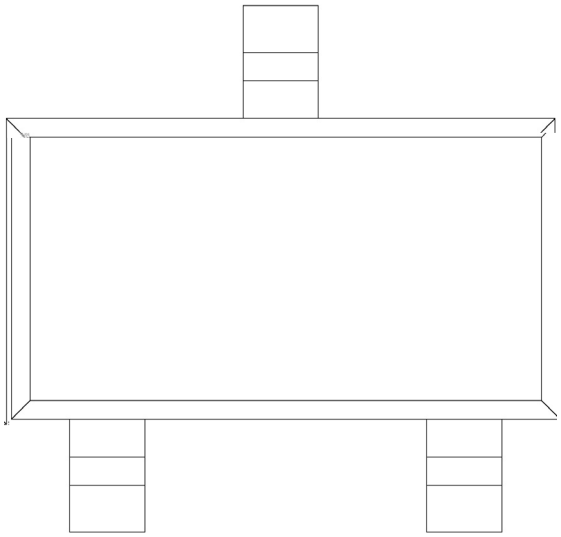

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)