BRESD7V0L1B2ZP

#

版	

BRESD7V0L1B2ZP

! "#$%&!' ( ) (*## **DATA SHEET**

+,, - .//

W&,

# d̂ =?4?7 , 4#	# GY7 36>#	# ?,&B#	# W&,#
= ?A##=%>2 #=60 4Q,-#X#U/()V2R#	=_^#	IU#	_#

Ç

U/(3V2

Definitions of electrical characteristics

# #

=?4?7 , 4#

BRESD7V0L1B2ZP

! " # $ % & ! ' ( ) (* # # #

#

/ Electrical Characteristic Curve(Ta=25)

#

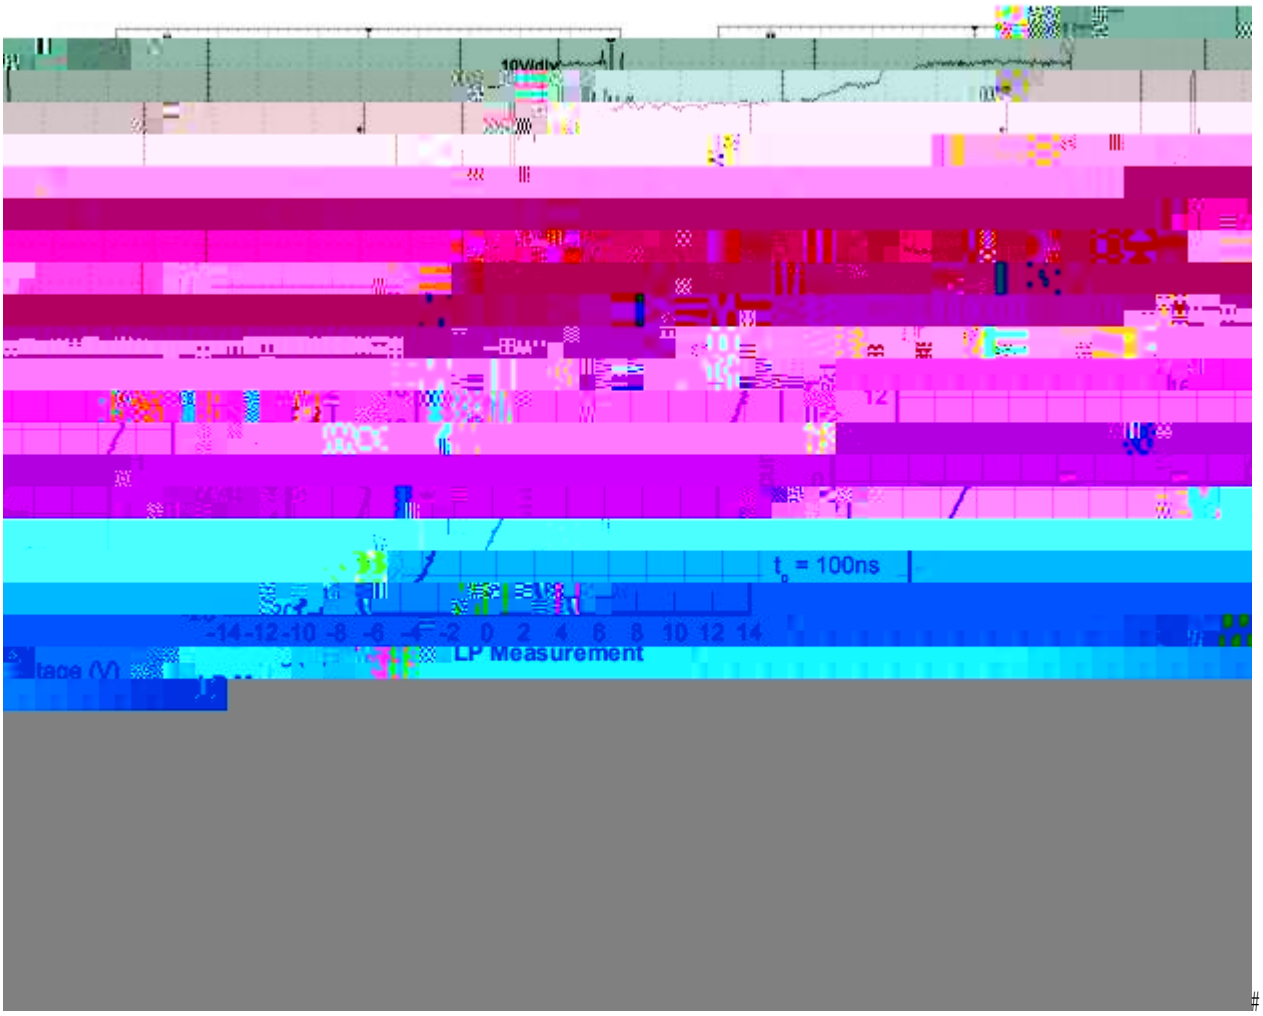

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

/ Package Dimensions

#

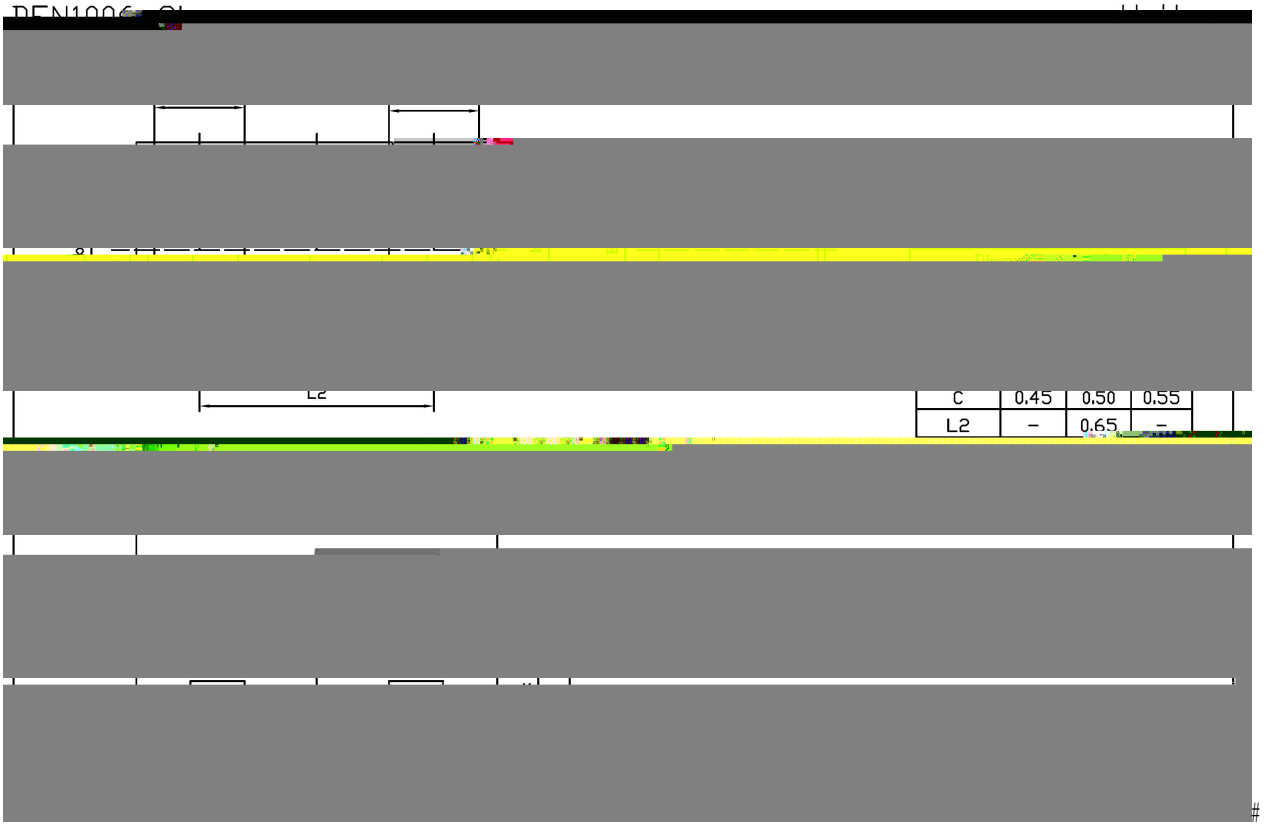

#

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

:6, .#
* *T) *U) ;) e)2 5f# # # *!=4 + ?,@&B.*T)`*U)℃#M@7 .;)`e)2 5!#
((PT±T℃ T±)!T2 5f# # (!= ?A#M 7-!.(PT±T℃#8%4?,@6&.T±)!T2 5!#
S (*)℃/2 5!# # # # S! O66›@&B#G- E.#(`*)℃/2 5!#
#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#
(;)±T℃# # *)±*#2 5!# # # # M 7-!.(;)HT℃# # M@7 .*)H*#2 5#
#