特性

- 低正向压降
- 高效率
- 高可靠性
- 高浪涌电流能力
- 符合 RoHS 标准

应用

- 开关电源
- 反向极性保护
- 续流二极管
- 低压整流

机械数据

- 封装：SOD-323
- 引脚：1 阳极，2 阴极

内部结构



外形图

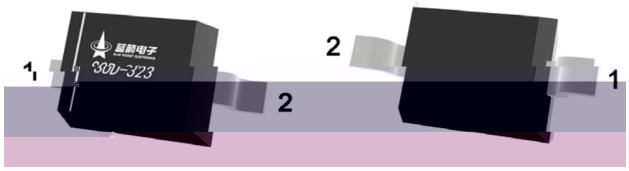

最大额定值

Ñ Q	Ë ² ì	Ë £ 3	Ë ú ì	L ¼ ; ¶	N ý	Ò¸ A